


Victoria

V5 Series

Terminal POS táctil

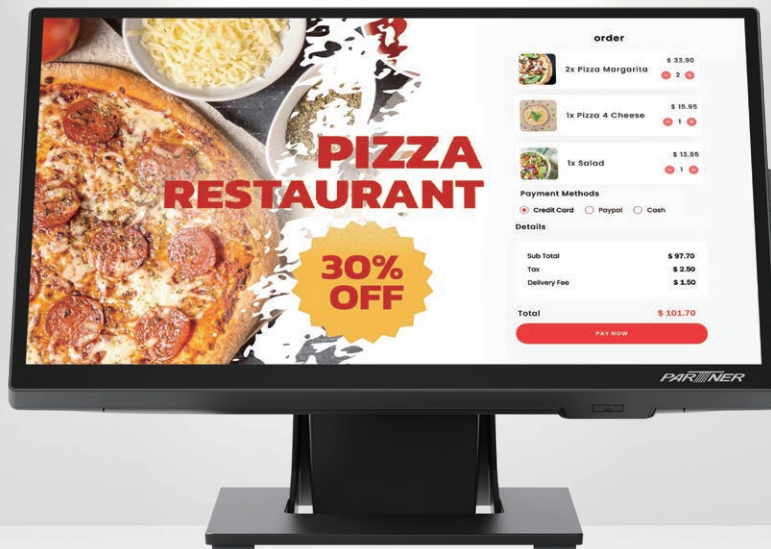

CARACTERÍSTICAS

- Bisel ultradelgado de 7 mm
- 15.6" Full HD con antirreflejo
- Procesador Intel de alto rendimiento
- Windows 10/11 y Linux Ubuntu 22.04
- SSD M.2 PCIe de alta velocidad de hasta 512 GB
- Compatible con Wi-Fi 6E
- Conector Type-C

Especificaciones



Item	V5-1-T	V5-1-E
Tamaño	15.6"	
Relación de aspecto	16:9	
Resolución	1920 x 1080	
Brillo	250 nits	
Táctil	Pantalla táctil PCAP	
CPU	Tiger Lake UP3 Intel® Core™ i3-1115G4 Intel® Core™ i5-1145G7, vPro Intel® Core™ i7-1185G7, vPro	Elkhart Lake Intel® Celeron® J6412
Memoria	DDR4 4GB, 8GB, 16GB, 32GB	
Almacenamiento	M.2 PCIe SSD: 128G / 256G / 512G	
Interfaz de E/S	2 x puertos seriales, RS-232 (RJ45), 0V/5V/12V seleccionables en BIOS (COM1, COM2)	
	1 x LAN Intel (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps)	1 x LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps)
	1 x puerto RJ11 compatible con 2 cajones de dinero con configuración de puente de 24V / 12V	
	1 x salida DC +12V	
	4 x USB 3.2 + 2 x USB 2.0	2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0
	1 x entrada DC +12V	
	1 x audio (1 x salida de línea)	
	1 x HDMI	
	1 x Type-C (transferencia de datos + pantalla)	1 x Type-C (solo transferencia de datos)
Altavoz	1 x altavoz (3W)	
Opciones de periféricos	MSR, lector EMV, lector de huellas, RFID/NFC, i-Button, VFD, 2ª pantalla USB, 2ª pantalla HDMI, escáner de código de barras 2D, cámara, caja de expansión de E/S EX-300, cajón de dinero, Soporte de impresora PS-103 Cosmo (soporte que ahorra espacio, compatible con RP-700 o Epson TM-T70 II)	
Opción inalámbrica	Wi-Fi 6E Intel AX210 IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2	
Soporte de pantalla	3 pantallas independientes (pantalla principal + HDMI + Type-C)	2 pantallas independientes (pantalla principal + HDMI)
Sistema operativo	1. Windows 11 IoT Enterprise GAC (64 bits) listo	
	2. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64 bits)	
	3. Linux Ubuntu 22.04	
TPM y vPro	1. Intel vPro (solo CPU i5/i7)	TPM 2.0 de software (BIOS)
	2. TPM 2.0 de software (BIOS)	
Adaptador de corriente	Entrada AC 100~240V / Salida DC 12V, 65W	
Confiabilidad	Temperatura de funcionamiento del sistema: 0~40°C / 32~104°F	
	Humedad del sistema: 15% ~ 80%	
	Temperatura de almacenamiento: -20~60°C / -4~140°F	
Dimensiones (An x Al x Pr)	364 x 252 x 223 mm / 14.33 x 9.92 x 8.78 in	
Peso	3.7 kg / 8.16 lb	

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Contactar ahora

TAIWÁN Correo electrónico:sales@partner.com.tw
EE. UU. Correo electrónico:sales@partnertechcorp.com
EUROPA Correo electrónico:info@partner-tech.eu
REINO UNIDO Correo electrónico:sales@partnertechuk.com
CHINA Correo electrónico:sales@partnertech.com.cn

MEDIO ORIENTE Correo electrónico:info@partnertechme.com
AUSTRALIA Correo electrónico:sales@partner-tech.com.au
SUDESTE ASIÁTICO Correo electrónico:ptse@partner.com.tw
JAPÓN Correo electrónico:sales-jp@partner.com.tw

